
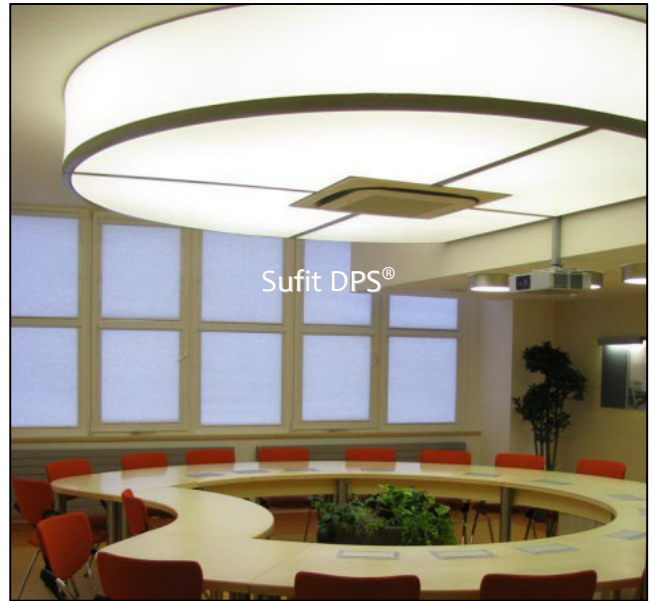


Sufity DPS<sup>®</sup> jsou převratem v oblasti napínaných podhledů. Vyznačují se jedinečným vzhledem a originalitou „šitou na míru“. Pro své zalíbení širokou veřejností má technologie napínaných podhledů svou normu ČSN EN 14716:2004. Sufit DPS<sup>®</sup> je patentovaná technologie napínaných podhledů společnosti Grupa DPS. Základem je fólie vyrobená na bázi PVC od společnosti RENOLIT AG, GmbH.

### Kam se hodí:

Pro svou 100% vodě odolnost bezpodmínečně do vlhkých prostor (bazény, sauny, páry, koupelny). Excelentní podobu dodá pokojům, restauracím, kancelářím, chodbám. Nahrávací studia, koncertní a přednáškové sály vylepší akustické provedení Microsorber<sup>®</sup>. Sufity DPS hradě nahradí sádkartonový podhled (bez nepořádku), Transparentní fólie je moderní m řešení plexiskla či polykarbonátu, jež poráží pro svou malou hmotnost, pružnost a plošnému rozsahu.

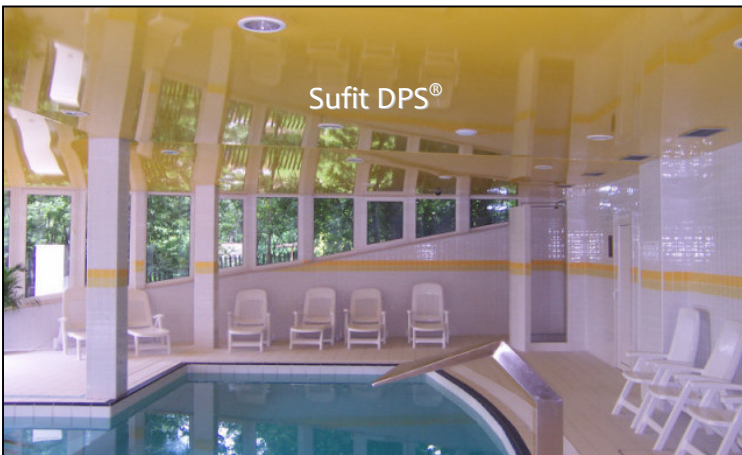

### Certifikáty /Atesty:

**CE 1488-CPD-0106/W** dle ČSN EN 14716:2004

Požární odolnost – **B-s2, d0** (nesnadno hořlavý, samozhášecí, bez produkce kouře)

Hygienický atest – SZU (bez emise těkavých látek a zápachu, zdravotně nezávadný)

Jakost – **EUROCLASS 1** dle norem EU (B1, M1)

### Provedení (100 módních odstínů):

**Laques** (lesk – zrcadlový efekt), **Mat** (jemná struktura omítky),

**Satine** (hladký mat), **Transparent** (průsvit – vhodný k prosvícení), **Metalic** (metalický lesk)

Speciál – **Supermat**, **Hygienic** (pro zdravotnická zařízení),

**Microsorber<sup>®</sup>** (akustická mikroperforace), **Perforated**

### Technická specifikace:

Rozměr podhledu – bez omezení (1 plocha 50m<sup>2</sup>, spojování pomocí separátorů)

Tvar pohledu – libovolný (rovné, oblouky, vlny, 3D)

Únosnost – až 60 kg/m<sup>2</sup>

Hmotnost fólie – 0,18 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>

Tah na stěně – 10 kg/m

Difúzní odpor – > 2.0 x 10<sup>5</sup> s/m

